


CHARGEUR DE CONTENEURS (LCP)

DE QUOI S'AGIT-IL ?

Le LCP (Chargeur de Conteneurs) de Lessine est une solution complète et performante pour le chargement rapide, sûr et efficace de vos conteneurs maritimes ISO. Conçu pour manipuler des produits en vrac dans divers secteurs industriels, il offre un gain de temps considérable tout en garantissant sécurité et propreté du processus.

LES ATOUTS DU LCP

- ◀ Chargement rapide et automatisé de conteneurs 20, 30 et 40 pieds.
- ◀ Système complet en espace confiné : aucune exposition des opérateurs.
- ◀ Conception robuste et durable (acier peint, inox ou alimentaire).
- ◀ Débit élevé : jusqu'à 200 tonnes/heure.
- ◀ Options: compatible avec les normes ATEX zones 20, 21, 22.
- ◀ Pilotage intuitif via écran tactile et système PLC.

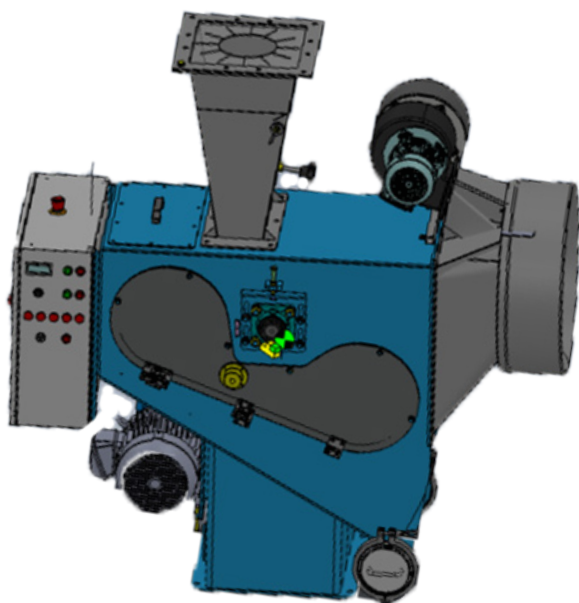

Composition du système :

Projecteur :

Bande de projection avec trémie alimentation, moteur 7,5 kW bande FRAS alimentaire.

Plateforme :

Structure suivant normes CE en vigueur avec plancher aluminium et garde-corps sécurisé.

Armoire de contrôle :

Système pré-câblé avec variateur de fréquence et sécurités intégrées.



VOTRE PARTENAIRE DE TECHNOLOGIES SUR MESURE POUR LE VRAC



BROYAGE



MÉLANGE



SÉCHAGE



SÉPARATION



MANUTENTION

CHARGEUR DE CONTENEURS (LCP)

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit de chargement	80 à 200 t/h
Puissance moteur	7,5 kW (11kW)
Tension d'alimentation	400/415 V – 3 ph – 50/60 Hz
Type de bande	Caoutchouc blanc FRAS alimentaire
Finition (surfaces contact produit) chargeur	Peinture époxy RAL5010 / option inox décapé et passivé
Finition structure	Peinture époxy RAL5010

Options disponibles :

Version ATEX : adaptée aux zones 20, 21 et 22 (intérieur et extérieur).

Version mobile : système autonome sur roues avec réglage de la hauteur du chargeur.

Version fixe : intégration directe dans une zone logistique.

Raccordement sous silo : connexion possible pour une alimentation directe du chargeur.



TAILORED BULK TECHNOLOGIES

www.lessine.com - info@lessine.com

18, Rue de l'Europe, 7600 Péruwelz, Belgium
Tel : +32 (0) 39 36 26 30 / +33 (0) 3 20 42 82 55